

MODENGY[®]

ТВЕРДОСМАЗОЧНЫЕ ПАСТЫ




О ПАСТАХ MODENGY



Пасты MODENGY – это смазочные материалы с особо высоким содержанием композиций твердых смазочных веществ, равномерно распределенных в базовом масле вместе с функциональными добавками и загустителем.

За счет высокого процентного содержания твердых компонентов характеристики паст значительно превышают свойства пластичных смазок.

[Открыть каталог](#)

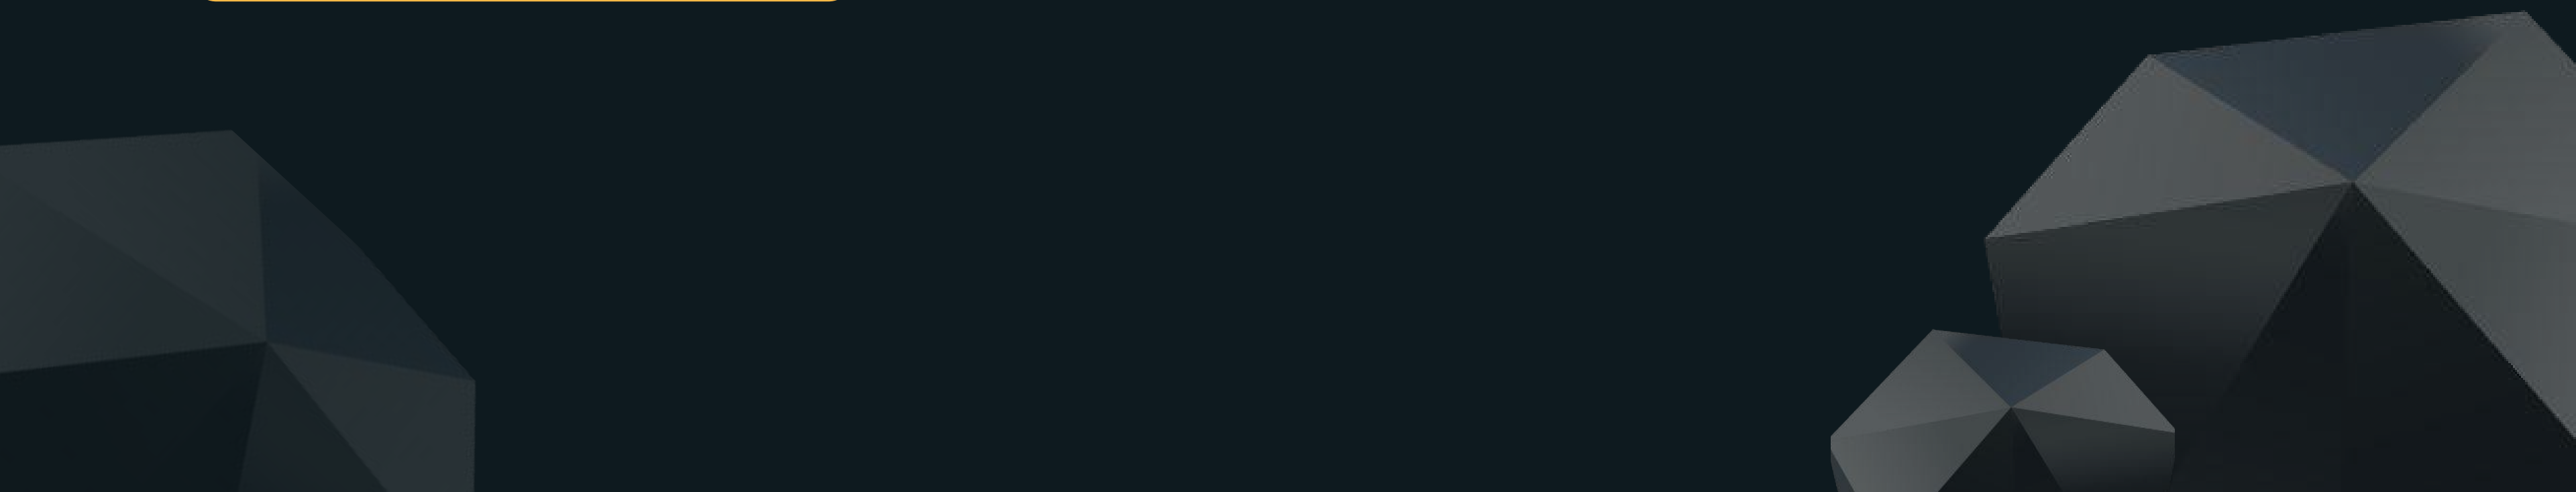

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСТ MODENGY

- / Высокая несущая способность
- / Низкий коэффициент трения
- / Удобство нанесения
- / Высокая адгезия
- / Антикоррозионные свойства
- / Термостойкость
- / Обеспечение долговременной смазки
- / Разделительные свойства
- / Уплотнительная функция




ТВЕРДЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ ПАСТ MODENGY



- / Дисульфид молибдена
- / Политетрафторэтилен
- / Графит
- / Медь и другие мягкие металлы



ЛИНЕЙКА ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ ПАСТ MODENGY

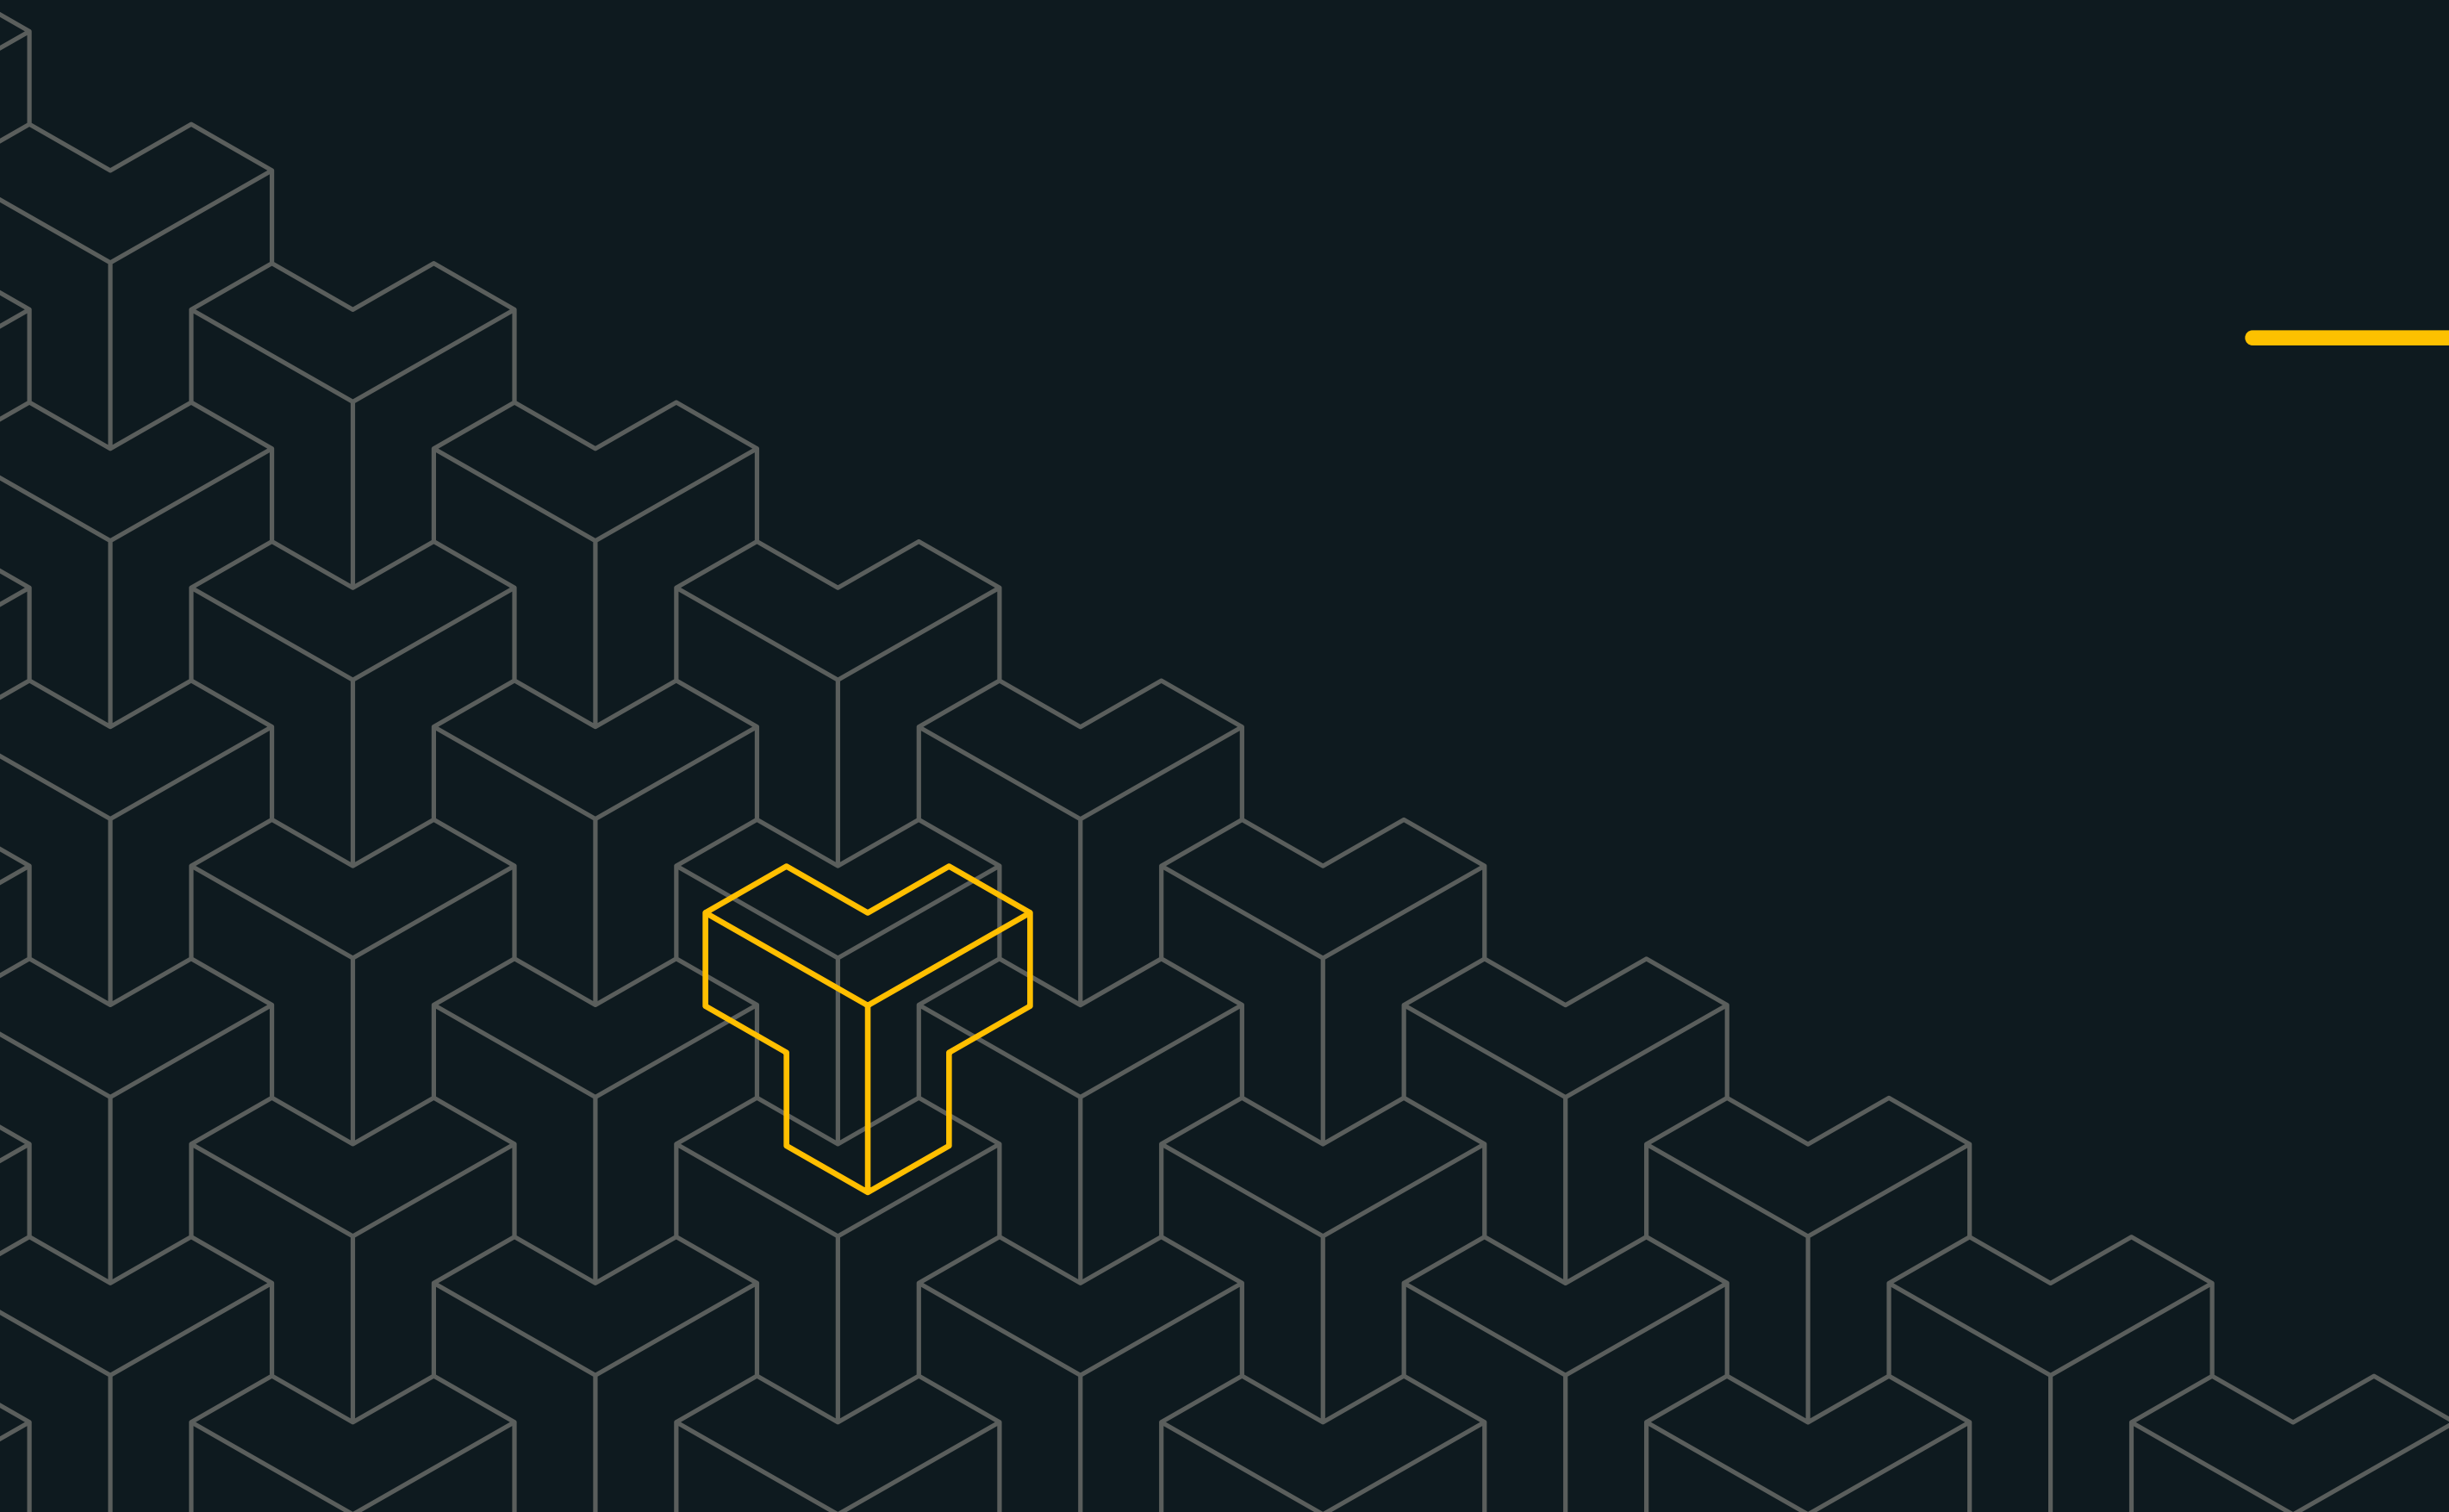

«МОРСКАЯ» ПАСТА MODENGY 4001



На основе композиции твердых смазочных материалов и синтетического базового масла



Температурный режим работы:
-45 ... +220 °C, (твердосмазочные
наполнители +1000 °C)



Класс консистенции по NLGI: 1



Идеально подходит для открытых узлов
с парами «металл-металл» при эксплуатации
в условиях агрессивного воздействия среды



Работоспособность во влажной
и коррозионно-активной среде



ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПАСТА **MODENGY 4002**


MODENGY

4002

ТВЕРДОСМАЗОЧНАЯ
ПАСТА

SOLID LUBRICANT
PASTE

800 G

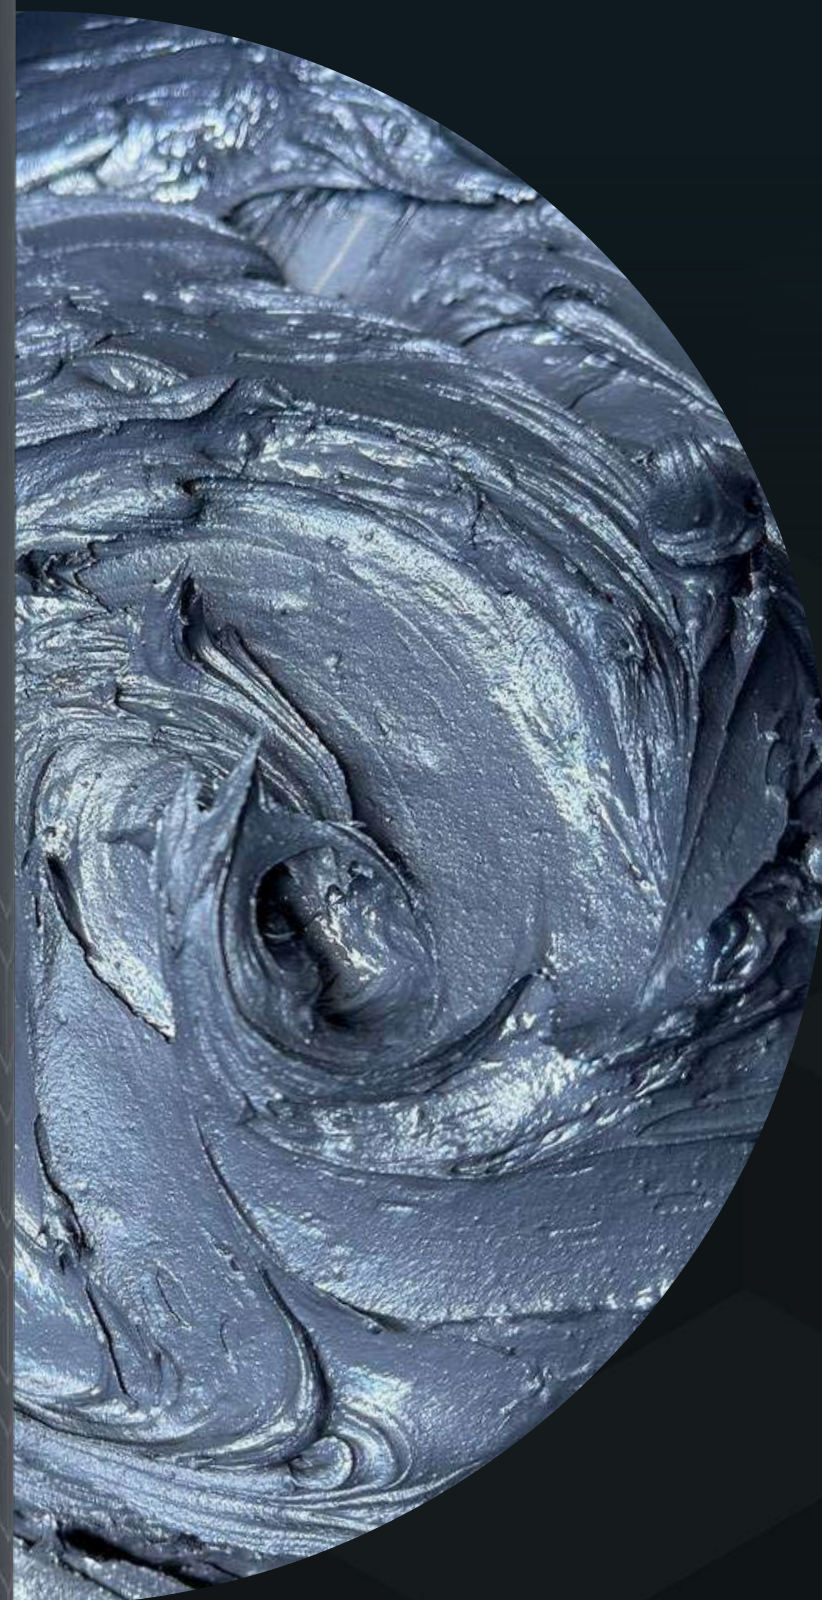

На основе дисульфида молибдена
и минерального масла



Температурный режим работы:
-30 ... +450 °C (до +600 °C при
ограниченном доступе воздуха)



Класс консистенции по NLGI: 2



Эффективная смазка пар трения,
склонных к заеданию (например,
из нержавеющей стали)



Обеспечение минимального трения
в тяжело нагруженных парах

ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПАСТА **MODENGY 4004**



На основе высокодисперсных порошков дисульфида молибдена и мягких металлов в минеральном масле



Температурный режим работы:
-30 ... +450 °C (до +600 °C при ограниченном доступе воздуха)



Класс консистенции по NLGI: 1-2



Экстремально высокие несущая способность и противозадирные свойства за счет синергии компонентов



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕЗЬБОВАЯ ПАСТА **MODENGY 4005**



На основе меди и других смазочных и антипригарных компонентов, минерального масла



Температурный режим работы:
-40 ... +1100 °C



Класс консистенции по NLGI: 1



Обеспечивает оптимальные значения коэффициента трения в резьбовом соединении

ПАСТА НА ОСНОВЕ PTFE **MODENGY 4006**



На основе высокодисперсного порошка политетрафторэтилена и синтетического масла



Температурный режим работы:
-40 ... +260 °C



Класс консистенции по NLGI: 2



Белый чистый продукт не вызывает загрязнения деталей



Совместимость с большинством пластмасс



ПРИМЕРЫ СЕРИЙНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ ПАСТ MODENGY




MODENGY 4001

Сочленения грейферных захватов




MODENGY 4002

Запрессовка колесных пар

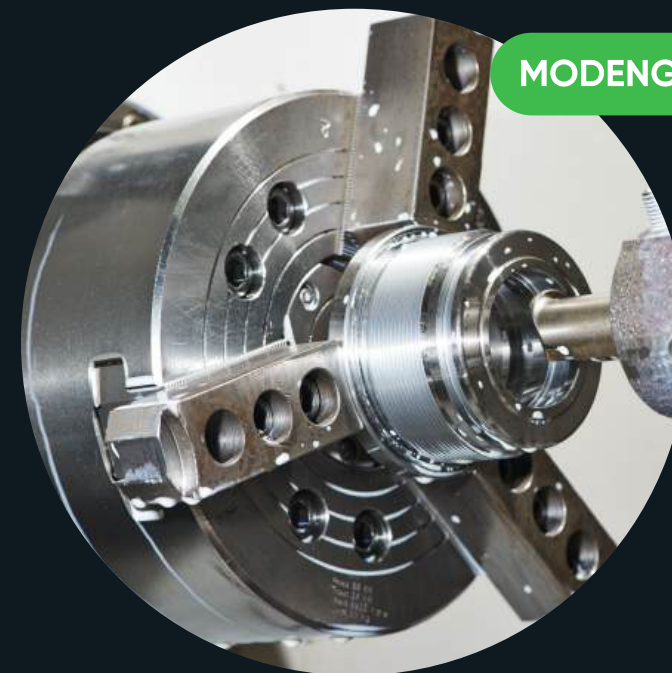

MODENGY 4002

Кулачки токарных патронов

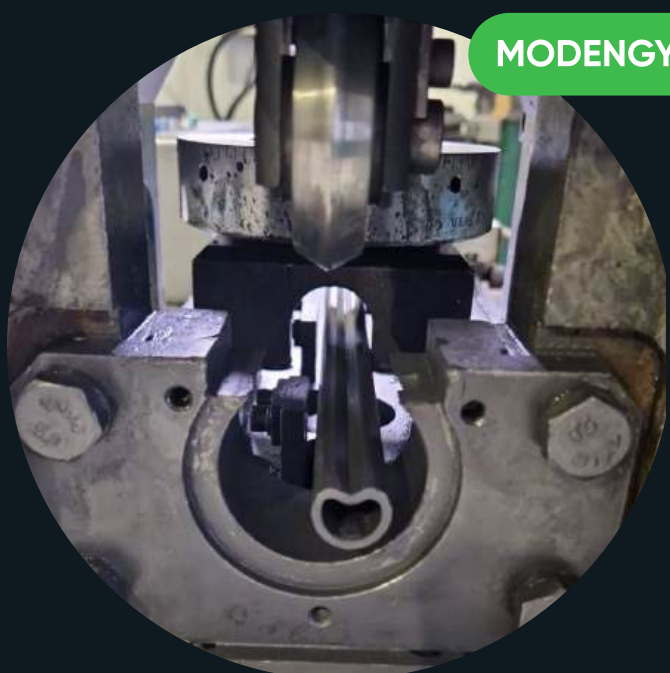

MODENGY 4004

Холодное деформирование твердосплавных изделий



MODENGY 4005

Крепёж высокотемпературных узлов



MODENGY 4006

Резьбы стеклопластиковых труб

КАК НАНОСИТЬ ТВЕРДОСМАЗОЧНЫЕ ПАСТЫ MODENGY

1



Очистите и обезжирьте
смазываемые поверхности

Для этих целей рекомендуется
использовать MODENGY
Очиститель металла

2



Перемешайте пасту
в упаковке до однородного
состояния

3



Нанесите пасту тонким
слоем с помощью кисти
или шпателя

Выделение масла на поверхности пасты при хранении
не является браковочным признаком

ПОСМОТРИТЕ, КАК РАБОТАЮТ ПАСТЫ MODENGY

MODENGY 4001



MODENGY 4002



MODENGY 4004



MODENGY 4005



MODENGY 4006





MODENGY

ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ТРЕНИЯ

 +7 (4832) 59-90-49

241029, Россия, г. Брянск,
ул. Олега Кошевого, строение 34В
modengy.ru

